MO-114D / MO-104D

JUKI®

Die JUKI Overlockmaschinen für perfekt versäuberte Nähte und Säume

Qualität und Perfektion genießen.
Nähen Sie mit Leichtigkeit die vielfältigsten Stoffe, ob Organza oder Denim, elastische Stoffe oder Maschenwaren.

MO-114D

MO-104D

* 2-fädige Nähte optional erhältlich

4-fädige Overlocknaht



3-fädige Naht (Rollsaum)



3-fädige Overlocknaht (schmal)

* 2-Nadel, 2-/3-/4-fädige Overlocknaht mit automatischem Rollsaum und Differentialtransport

Innenliegende Fadenspannung

erleichtert das Einfädeln. Schnell und bequem lassen sich die Fäden dank der farbig gekennzeichneten Einfädelwege an der Maschine einfädeln.

Untergreifer-Einfädelhilfe

ermöglicht den Untergreiferfaden in Sekunden einzufädeln. Einfach den Faden in die Einfädelhilfe legen und den Untergreifer wieder einrasten lassen. (nur MO-114D)

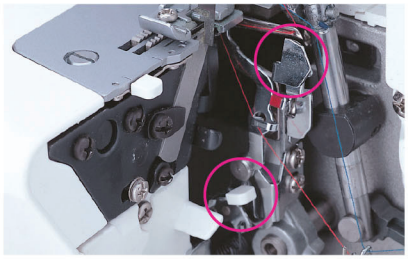

Integrierte Rollsaum-Einrichtung

einfach den Schieber für den Rollsaumhebel, der in der Stichplatte integriert ist, betätigen und schon kann es losgehen. Ein Wechseln der Stichplatte oder des Nähfußes ist nicht notwendig.

Schnittbreite

schnelles Einstellen für perfekte schmale oder breite Nähte.

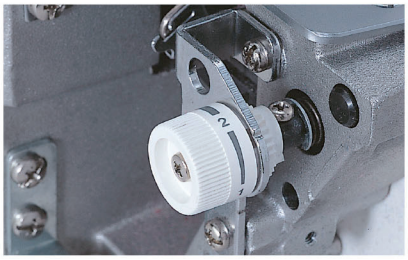

Stichlänge zwischen 1-4 mm veränder

einfach an dem Einstellknopf an der rechten Außenseite die Stichlänge zwischen 1-4 mm verändern. (MO-114D). Bei der MO-104D ist der Drehknopf innerhalb der Maschine angebracht.

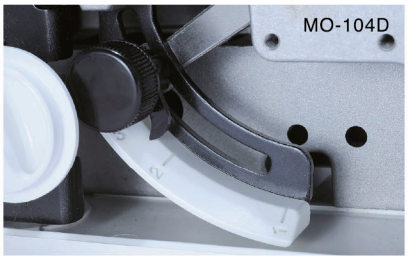

Differentialtransport

mit diesem an der rechten Außenseite befindlichen Einstellknopf lässt sich ein optimaler Stofftransport einstellen. (MO-114D). Bei der MO-104D ist dieser links zu finden.

Technische Daten

MO-114D / MO-104D	
Anzahl der Fäden	2-/3-/4-fädige Naht
Nadel	130/705H NM 70, 80, 90
Stichbreite	Linke Nadel: 5-7 mm
	Rechte Nadel: 3-5 mm
	Rollsaum: 1,8 – 2,2 mm
Stichlänge	1-4 mm (Standard: 2,5 mm)
Differentialtransport	Verhältnis 0.7-2.0
Nähfußlüftung	5,5 mm / 7,5 mm
Nähgeschwindigkeit	Max. 1.500 Stiche / Minute

Weitere Merkmale

- Verstellbarer Nähfußdruck
- Nählicht
- Obergreifer-Abdeckung (optional für MO-104D)

Optionales Zubehör

Blindstichfuß

Universal-Blindstichfuß

Gummibandfuß


Schnur- und Kordelfuß


Perlen- und Paillettenfuß


Perlen- und Paillettenfuß für Kurven


Paspelfuß


Kräuselfuß

JUKI®
JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z. o.o. ul. Poleczki 21, 02-882 Warschau, Polen
Tel.: +48 22 545 04 00 / Fax: +48 545 04 11
www.jukieurope.com / www.facebook.com/JukiSewIt / E-Mail: juki@juki.pl